

Montage plakroeden op locatie


De plakroeden dienen gemonteerd te worden met dubbelzijdig tape van 4 mm dik.

Breedte van dubbelzijdig tape: breedte plakroeden min ± 10 mm.

De staanders van de plakroeden lopen door en de liggers komen er tussen.

De plakroeden dienen gemonteerd te worden met een tussenruimte van 2 tot 4 mm tussen plakroede en raam, deur, of kozijn.

De aansluiting van de liggers tegen de staander is berekend zonder ruimte.

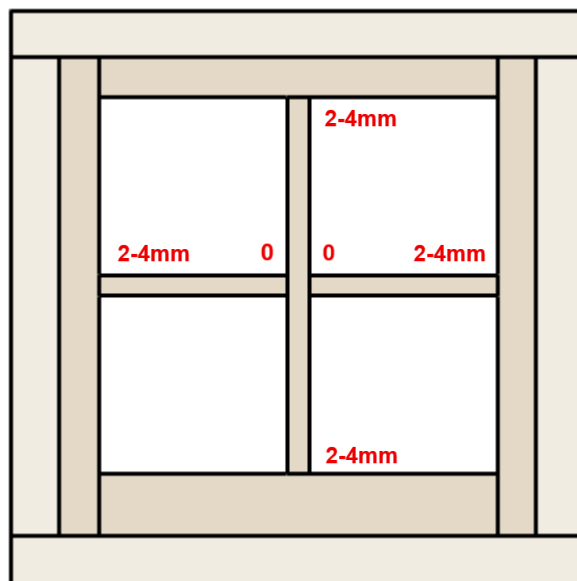

De liggende plakroeden die tegen de staanders gemonteerd worden zijn voorzien van een afgeschuinde kant. Bij ramen met 2 horizontale vakken zijn de liggers aan 1 kant afgeschuind en de andere kant is niet afgeschuind.




Bij de montage van plakroeden met meer dan 2 horizontale vakken zijn er 2 verschillende lengte maten van de liggers.

De liggers van de buitenste vakken zijn 2 tot 4 mm korter dan de liggers van de middelste vakken.

De liggers van de middelste vakken zijn te herkennen aan de afgeschuinde kopse kanten aan beide zijden.

De liggers van de buitenste vakken zijn voorzien van 1 kant die niet afgeschuind is en 1 kant die wel afgeschuind is.

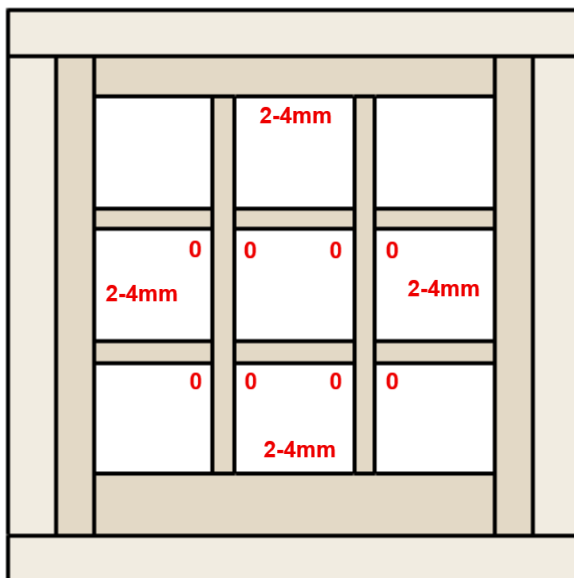

Voorkant plakroede

Afgeschuind

Voorkant plakroede

Afgeschuind

Voorkant plakroede

Achterkant plakroede

Achterkant plakroede

Achterkant plakroede

